


PWM入力 (信号源へ)

1	黄	PWM_IN(+)
2	白	PWM_IN(-)


電源入力

1	桃	電源DC12V(+)
2	空	電源DC12V(-)

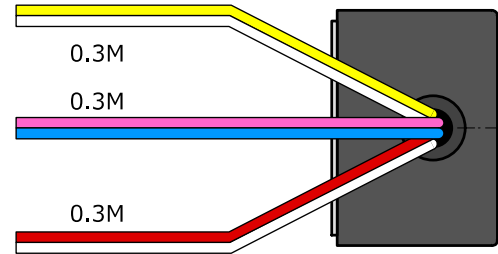

PWM出力(照明器具へ)

1	赤	PWM反転OUT(+)
2	白	PWM反転OUT(-)

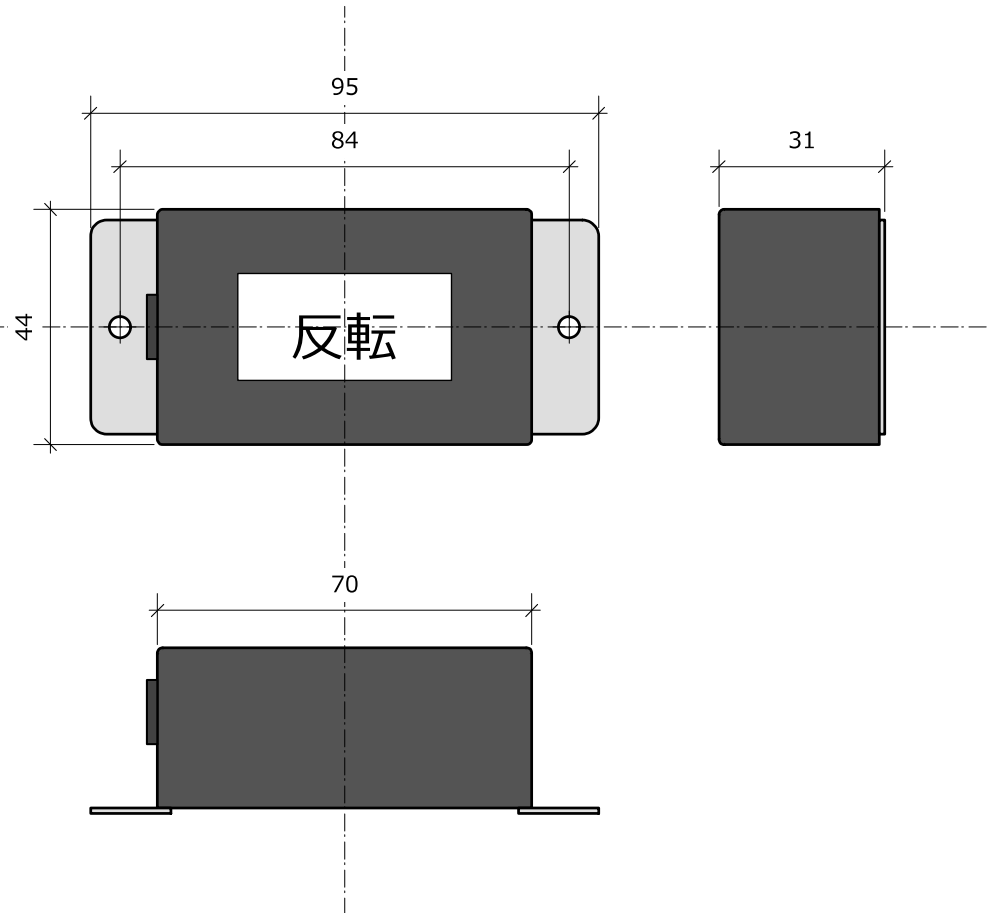

項目	仕様
PWM入力電圧	8~24Vp-p
PWM入力抵抗	2.2KΩ以上
PWM周波数	100Hz~2KHz
PWM出力電圧	1.0±0.5Vp-p
PWM出力抵抗	100Ω以下
PWM出力電流	50mA(最大)
電源電圧	12~24Vdc
消費電流	10mA以下

PWM入力にはプラスマイナスがあります。
ただしフォトカプラ入力ですので、プラスコモン回路でもマイナスコモンでも動作します。